


Hadley Pendant

Model# 5006-02 / 03/ 12

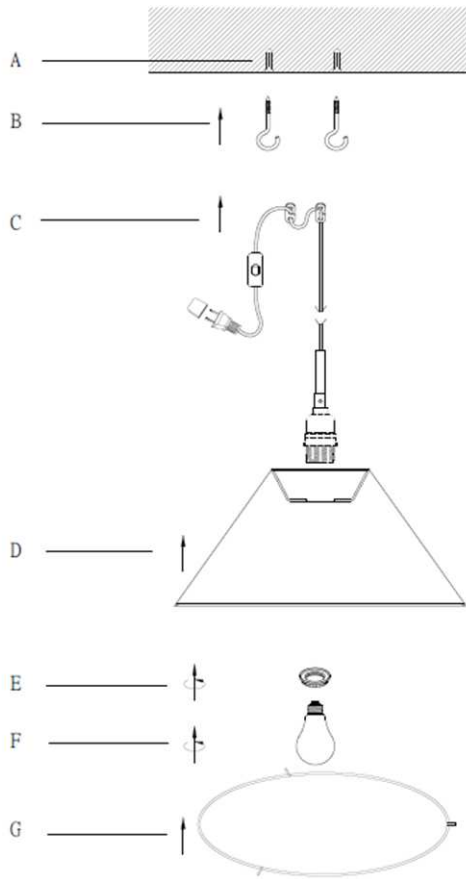

GET INSPIRED. SHARE YOUR STYLE.

#myadesso

Visit www.adessohome.com for details.

CAUTION: Once being mounted, do not pull on lamp as this may cause injury to persons and damage to the lamp and mounting surface. To reduce risk of such injury or damage, mount on a surface that is mechanically solid. Fasten mounting hardware to wooden ceiling support beams only. Do not mount to plasterboard.

1. Locate the position where you will want to secure your pendant to. Once your location has been chosen, drill a 3/16" pilot hole for both (A) Wall anchors. Gently push the wall anchors into drill holes until they are flush with the ceiling.
2. Secure (B) Screws tightly to the installed (A) Wall Anchors.
3. Locate (C) Hangers on the pendant cord plug and hook the (C) hangers onto the (B) Screws. Gently lower the Cord once it has been installed and check for a secure installation.
4. Place the shade (D) onto the socket and tighten it with socket ring (F) .
5. Install the bulb, then fixing the diffuser (G)

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

This portable lamp has a polarized plug as a feature to reduce the risk of electric shock (one blade is larger than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. **DO NOT ALTER THE PLUG .**

BULB TYPE: Use only with one type A Max 150W bulb (bulbs not included).

WARNING: Do not use cord in wet conditions.

PARTS DIAGRAM

(2) *Screw Anchors (A)

(2)* Screws (B)

(2) * Hanger (C)

ASSEMBLY INSTRUCTION FOR

5006-02/03-12

1.0

Hadley Pendant

Model# 5006-02/03/12

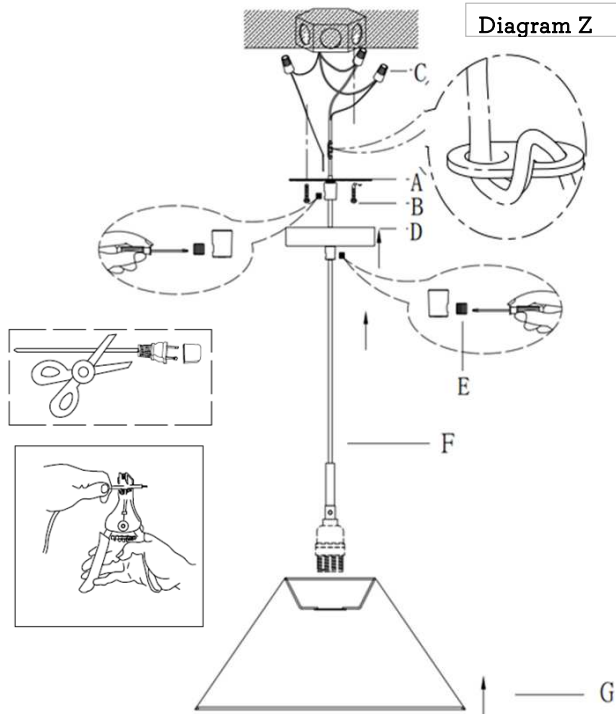


Diagram Z

For Hard wired:

Professional installation recommended.

Turn all power off at the breaker before electrical installation begins.

1. Carefully cut the pre-attached plug and cord to required length, and split the pendant's wires by using wire stripper.
2. Insert the cord through the canopy (D), the mounting plate (A) and make the figure eight by weaving the cord through the plastic component (See Diagram Z), then tighten it with screw (E) by using screwdriver.
3. Ensure power to the ceiling junction box is shut off. Gently pull wiring down from the ceiling junction box and allow it to hang.
4. Fasten the mounting plate (A) to junction box with screw (B).
5. Attach the copper ground wire from the pendant to the ground wire in the junction box. Wrap connected wires with wiring cap (C) and turn it clockwise until tight.
6. Attach the ("+") electrical wire from the pendant to the ("+") electrical wire in the junction box (usually black). Attach the ("-") electrical wire from the pendant to the ("-") electrical wire in the junction box (usually white). Wrap connected wires with wiring cap (C) and turn it clockwise until tight.
7. Secure canopy (D) onto mounting plate (A) with screw (E) by using screwdriver.
8. Place the shade (G) onto the socket and tighten it with socket ring (H).
9. Install the bulb, then fix the diffuser (J).

PARTS DIAGRAM

- | | |
|--------------------------|------------------|
| (1) * mounting plate (A) | (1) * canopy (D) |
| (2) * screw (B) | (1) * screw (E) |
| (3) * wiring cap (C) | |

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.

BULB TYPE: Use only with one type A Max 150W bulb (bulbs not included).

WARNING: Do not use cord in wet conditions.




ADESSO®

353 West 39th Street 2nd Floor New York, NY 10018
Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806
www.adessohome.com

Hadley Lámpara Colgante

Modelo# 5006-02 / 03/ 12

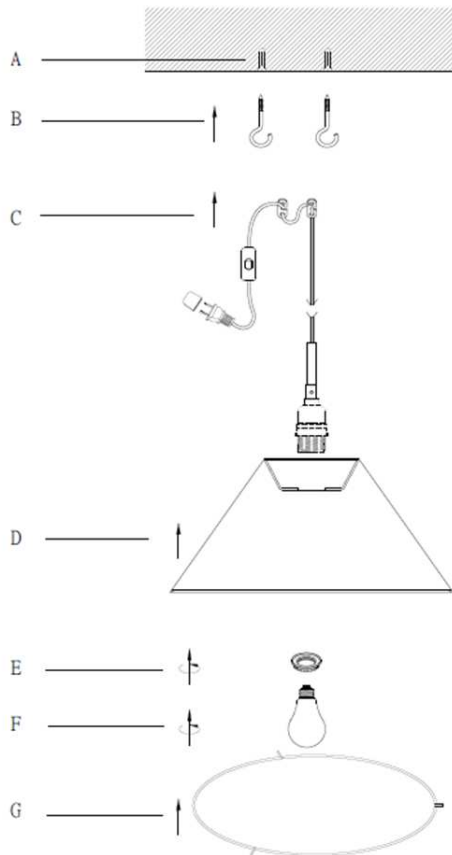

INSPIRATE. COMPARTE TU ESTILO

#myadesso

Visite www.adessohome.com para detalles.

PRECAUCION: Una vez ensamblada, no tire de la lámpara, ya que esto puede causar lesiones a las personas y daños a la lámpara y a la superficie de montaje. Para reducir el riesgo de estas lesiones o daños, colóquela en una superficie que sea mecánicamente sólida. Coloque los accesorios de ensamblaje únicamente en las vigas de soporte del techo de madera. No los coloque en las placas de yeso.

1. Ubique la posición en la que quiere colocar su lámpara colgante. Una vez que haya elegido su ubicación, perfora un orificio piloto de 3/16 "para ambos anclajes de pared (A) . Empuje suavemente los anclajes de pared en los orificios de perforación hasta que queden al ras con el techo.
2. Asegure los tornillos (B) firmemente a los anclajes de pared (A) instalados.
3. Ubique los ganchos (C) en el enchufe del cable colgante y enganche los ganchos (C) en los tornillos (B). Baje suavemente el cable una vez que se haya instalado y verifique que la instalación sea segura.
4. Coloque la pantalla (D) en la boquilla y apriétela con el anillo (F).
5. Coloque la bombilla, luego fije el difusor (G)

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD: Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra), función de seguridad que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un sólo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. **NO MODIFICAR EL ENCHUFE.**

BULB TYPE: TIPO DE BOMBILLA: Use sólo con 1 bombilla tipo A de 150 Vatios máximo (no incluida).

ADVERTENCIA: No use el cable en condiciones húmedas.

**DIAGRAMA DE PIEZAS**

(2) *Anclajes de Pared (A)

(2)* Tornillo (B)

(2) * Ganchos (C)

ADESSO®

353 West 39th Street, 2nd Floor, New York, NY 10018

Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806

www.adessohome.com

Hadley Lámpara Colgante

Modelo# 5006-02/03/12

Para cableado:

Se recomienda instalación profesional.

Apague toda la energía en el disyuntor antes de que comience la instalación eléctrica.

1. Corte con cuidado el enchufe y el cable preinstalados a la longitud requerida y divida los cables del colgante con un pelacables.
2. Inserte el cable a través del dosel (D), la placa de montaje (A) y haga la figura ocho tejiendo el cable a través del componente de plástico (Ver el Diagrama Z), luego apriételo con el tornillo (E) usando un destornillador. .
3. Asegúrese de que la alimentación de la caja de conexiones del techo esté apagada. Hale suavemente el cableado hacia abajo de la caja de conexiones del techo y déjelo colgar.
4. Fije la placa de montaje (A) a la caja de conexiones con el tornillo (B).
5. Conecte el cable de tierra de cobre del colgante al cable de tierra en la caja de conexiones. Envuelva los cables conectados con la tapa de cableado (C) y gírelo hacia la derecha hasta que quede apretado.
- 6 Conecte el cable eléctrico ("+") del colgante al cable eléctrico ("+") en la caja de conexiones (generalmente negro). Conecte el cable eléctrico ("-") del colgante al cable eléctrico ("-") en la caja de conexiones (generalmente blanco). Envuelva los cables conectados con la tapa de cableado (C) y gírelo hacia la derecha hasta que quede apretado.
7. Asegure el dosel (D) en la placa de montaje (A) con el tornillo (E) usando un destornillador.
8. Coloque la pantalla (G) en la boquilla y apriétela con el anillo (H).
9. Coloque la bombilla, luego fije el difusor (J)

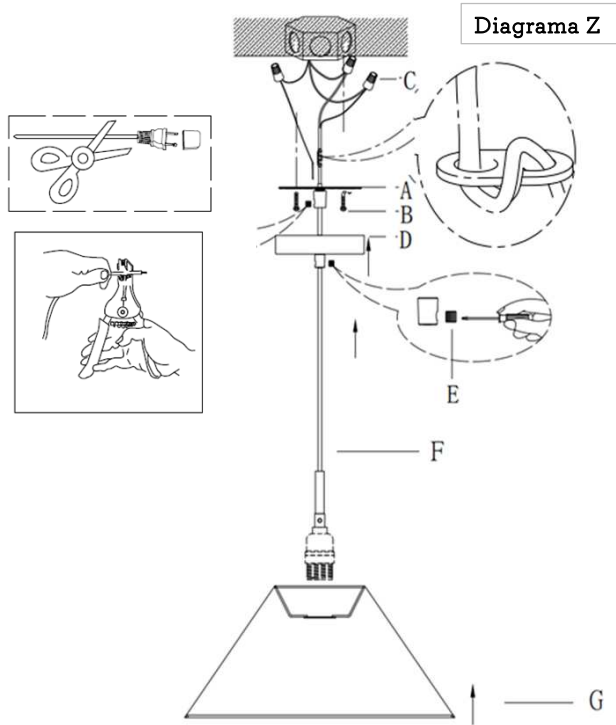


DIAGRAMA DE PIEZAS

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| (1) * placa de montaje (A) | (1) * dosel (D) |
| (2) * tornillo (B) | (1) * tornillo (E) |
| (3) * tapa de cableado (C) | |

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos.

TIPO DE BOMBILLA: Use sólo con 1 bombilla tipo A de 150 Vatios máximo (no incluida).

ADVERTENCIA: No utilice el cable en condiciones húmedas.**ADESSO®**

353 West 39th Street 2nd Floor New York, NY 10018
 Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806
www.adessohome.com